

THERMOPOMPES BIBLOCS
SANS CONDUIT

JUSQU'À **30.5 REES**

KeepRite^{MD}

INVERTER



PEUT FONCTIONNER JUSQU'À -30°C À 80% D'EFFICACITÉ

Haute efficacité

Réduisez vos coûts énergétiques grâce au niveau d'efficacité maximal de 30.5 REES.

Silencieux

Fonctionnement silencieux vous permettant de profiter de vos moments de tranquillité

Compact et esthétique


La conception compacte de nos appareils répond aux divers espaces de vie, tout en s'agencant harmonieusement à votre décor



Le R410A est un réfrigérant écologique approuvé par l'EPA.



THERMOPOMPES BIBLOCS SANS CONDUIT

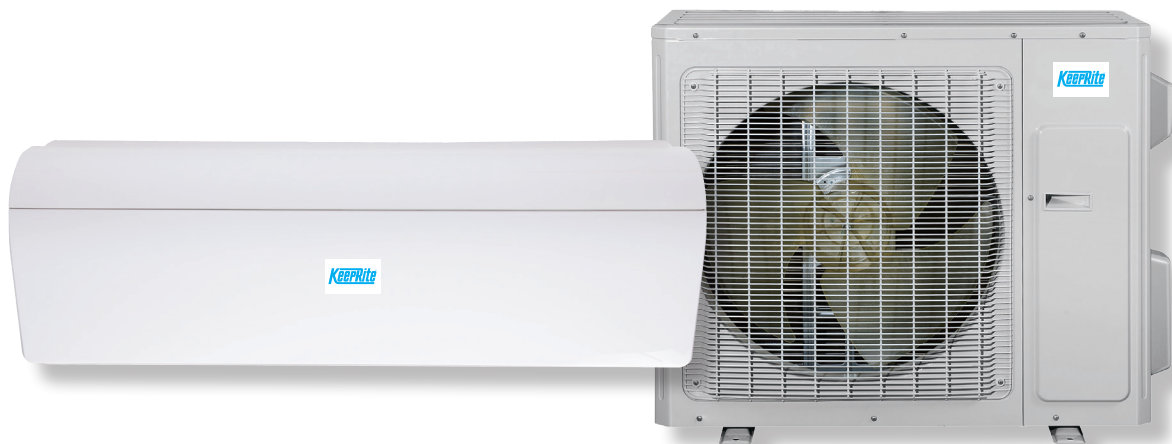

Efficacité exceptionnelle

Les thermopompes biblocs sans conduit KeepRite atteignent des niveaux de fiabilité et d'efficacité remarquables. Ils peuvent atteindre un maximum de 30.5 REES[†] et un maximum de 10.3 FPCS[†], lesquels aident à réduire vos factures d'électricité comparativement à une unité de 10 REES plus ancienne. Ces appareils sont conçus pour fonctionner de manière silencieuse tout en offrant un rendement fiable pendant plusieurs années.


[†]REES signifie Rapport d'Efficacité Énergétique Saisonnier et FPCS signifie Facteur de Performance de Chauffage Saisonnier.

Thermopompe			
Modèles unité extérieure	DLCAHB09KIA	DLCAHB12KIA	DLCAHB18KIA
Modèles unité intérieure	DLFAHH09KIA	DLFAHH12KIA	DLFAHH18KIA
	9	12	18
Certification Energy Star			
Spécifications unité extérieure			
Voltage unité (V AC)	208/230-1-60	208/230-1-60	208/230-1-60
Voltage contrôle (V)	Bas voltage DC	Bas voltage DC	Bas voltage DC
Capacité de refroidissement min-max (BTU/h)	1 535 - 12 966	2 900 - 15 354	4 435 - 21 496
Capacité de chauffage min-max (BTU/h)	2 388 - 13 648	3 071 - 18 766	3 753 - 24 566
Déshumidification (l/h)	0.8	1.4	1.8
Réfrigérant	R-410A	R-410A	R-410A
Niveau sonore (dB)	53	55	59
Dimensions L x H x P (po)	35.4 x 23.5 x 14.8	35.4 x 23.5 x 14.9	36 x 31 x 14.9
Spécifications unité intérieure			
Voltage unité (V AC)	208/230-1-60	208/230-1-60	208/230-1-60
Voltage contrôle (V)	Bas voltage DC	Bas voltage DC	Bas voltage DC
Volume débit d'air clim./chauf. PCM (CFM)	206/235/294/324/353/383/412	265/294/353/383/412/441/471	324/353/412/441/471/500/530
Niveau sonore (dB)	22/24/26/30/34/38/41	23/25/27/31/35/39/42	26/28/31/35/39/43/48
Dimensions L x H x P (po)	37.8 x 12.6 x 8.1	37.8 x 12.6 x 8.1	37.8 x 12.6 x 8.1
Ligne réfrigération liquide/succion	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-5/8
Spécifications performance /électrique			
REES (SEER)	30.5	23	21
FPCS (HSPF)	10.3	10.3	10.3
Circuit minimum ampérage (A)	12	13	19
Circuit maximum ampérage (A)	15	20	30



Le R410A est un réfrigérant écologique approuvé par l'EPA.

Dans le cadre de son engagement à l'égard de la qualité, Produits de Confort International se réserve le droit de modifier les spécifications de ses produits, et ce, sans préavis. Les illustrations et les photos de ce dépliant ne sont fournies qu'à titre représentatif. Certains modèles de produit peuvent varier.



ISO 9001:
2000 Registered

Tous les systèmes sont testés et homologués répertoriés par les agences de vérification appropriées.

Imprimé en mars 2015