

# OTP-E Thermopompe simple zone Eagle sans conduit de ventilation



Unité intérieure



Unité extérieure



## Performance jusqu'à



Climatisation



Chauffage

## Jusqu'à

**17 TRÉS (SEER)**  
EN CLIMATISATION

**10 CPSC (HSPF)**  
EN CHAUFFAGE



## Caractéristiques

### Mode de fonctionnement

- Climatisation, chauffage, déshumidification, ventilation et auto.

### Capacité nominale

- 9000, 12000, 18000, 24000 BTU/hr.

### Tension

- 230/208V, 60 Hz, 1 phase.

### Unité intérieure

- Installation en haut de mur, pouvant être raccordée de chaque côté.
- Boîtier en plastique, standard blanc.
- Ventilateur à courant transversal à 4 vitesses (auto, élevée, moyenne et faible).
- Filtres lavables.

### Unité extérieure

- Compresseur rotatif à vitesse variable (INVERTER), avec limiteur de surcharge.
- Vanne d'expansion électronique pour un contrôle précis du débit de réfrigérant.
- Ailettes du condenseur recouvertes d'un enduit hydrophile pour une plus grande résistance à la corrosion.
- Ventilateur axial silencieux de grand diamètre pour un meilleur échange thermique.
- Fil chauffant dans le plateau de dégivrage pour empêcher la formation de glace.
- Installation sur support mural ou au sol en aluminium en option.

### Tuyauterie de raccordement

- Longueur minimale de la tuyauterie de 10 pi (3 m).
- Diamètre externe tuyau gaz : 3/8" à 5/8".
- Raccords évasés.

### Régulation

- Télécommande sans fil incluse.
- Contrôleur mural en option.
- Wi-Fi (option KIT-WIFI requise).
- Température de consigne : 16 à 30 °C (61 à 86 °F).
- Format d'affichage de la température : °C ou °F.

### Garantie

- Garantie de base 10 ans pièces et 10 ans compresseur (main-d'œuvre non incluse).

### Application

- Salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, édifice commercial, immeuble de bureaux, condo, restaurant.

## Inclus



Fil chauffant



Dégivrage intelligent



Préchauffage intelligent



Redémarrage automatique



Auto-nettoyage



Auto-diagnostic



Contrôleur mural



Mode Turbo



Oscillation haut/bas



Minuterie



I Feel



Verrouillage



Télécommande



Wi-Fi

## En option

# OTP-E

## Modèles

# Produit <sup>1</sup>	Unité intérieure Unité extérieure	SED09KCH17S-I SED09KCH17S-O	SED12KCH17S-I SED12KCH17S-O	SED18KCH16S-I SED18KCH16S-O	SED24KCH19S-I SED24KCH19S-O	
<b>Performance technique</b>						
Tension		Volts	230/208	230/208	230/208	230/208
Capacité en climatisation	Nominale	W (BTU/hr)	2667 (9100)	3517 (12000)	5100 (17400)	6450 (22000)
	Min. – max.	W (BTU/hr)	720 - 2814 (2457 - 9600)	300 - 3700 (1024 - 12624)	1200 - 5800 (4094 - 20000)	1730 - 7400 (5900 - 25200)
Capacité en chauffage	Nominale	W (BTU/hr)	2784 (9500)	3810 (13000)	5275 (18000)	7034 (24000)
	Min. – max.	W (BTU/hr)	720 - 3371 (2457 - 11500)	700 - 4000 (2388 - 13648)	1200 - 6200 (4100 - 21000)	1310 - 7600 (4500 - 25900)
Puissance consommée en climatisation	Nominale	W	889	1297	2040	1950
	Min. – max.	W	185 - 1100	180 - 1500	200 - 2300	360 - 3000
Puissance consommée en chauffage	Nominale	W	774	1172	1758	2070
	Min. – max.	W	170-1350	260 - 1450	300 - 2400	330 - 2900
Puissance consommée nominale		W	1350	1500	2400	2900
Courant nominal		A	6.3	6.5	10	11
MCA		A	10	9	15	19
Disjoncteur/fusible max. (MOCP)		A	15	15	20	30
TRÉS (SEER)		-	17	17	16	19
CPSC (HSPF)		-	9	9	9	10
TRÉ (EER)		W/W	3	2.71	2.5	3.31
COP		W/W	3.6	3.25	3	3.4
Numéro AHRI		-	205782700	205782701	205782702	205782703
<b>Unité intérieure</b>						
Déshumidification		pt/hr (l/hr)	1.69 (0.80)	2.96 (1.4)	3.8 (1.80)	4.23 (2.00)
Débit d'air volumique	T / H / M / L <sup>2</sup>	pcm	294 / 271 / 235 / 182	371 / 294 / 235 / 182	471 / 412 / 383 / 335	677 / 588 / 471 / 412
Niveau sonore	T / H / M / L <sup>2</sup>	dB (A)	49 / 47 / 43 / 36	52 / 49 / 44 / 38	57 / 54 / 50 / 45	59 / 55 / 51 / 47
Puissance du moteur du ventilateur		W	20	20	60	30
RLA du moteur du ventilateur		A	0.22	0.31	0.4	0.55
Puissance du moteur du déflecteur		W	1.5	1.5	2.5	2.5
Poids net		lb (kg)	19.8 (9)	22 (10)	30 (13.5)	37.5 (17)
<b>Unité extérieure</b>						
Débit d'air volumique		cfm	-	-	-	-
Niveau sonore		dB (A)	60	60	66	69
Puissance du compresseur		W	790	1023	1440	1635
LRA du compresseur		A	18	18	25	25
RLA du compresseur		A	6.6	6.6	10.2	13
Puissance du moteur du ventilateur		W	30	30	60	60
RLA du moteur du ventilateur		A	0.37	0.37	0.7	0.65
Volume de réfrigérant (R410A)		oz (g)	24 (680)	28.2 (800)	42.3 (1200)	52.9 (1500)
Poids		lb (kg)	58.4 (26.5)	63 (28.5)	87 (39.5)	97 (44)
Température ambiante de fonctionnement	Climatisation	°C (°F)		-18 to 46 (0 to 115)		
	Chauffage	°C (°F)		-20 to 24 (-4 to 75)		
<b>Tuyauterie de raccordement/réfrigérant</b>						
Longueur de préchargement		pi (m)	25 (7.5)	25 (7.5)	25 (7.5)	25 (7.5)
Volume additionnel de réfrigérant		oz/pi (g/m)	0.2 (20)	0.2 (20)	0.2 (20)	0.5 (50)
Diamètre externe tuyau liquide		po	1/4	1/4	1/4	1/4
Diamètre externe tuyau gaz		po	3/8	3/8	1/2	5/8
Différence de hauteur maximale		pi (m)	33 (10)	33 (10)	33 (10)	33 (10)
Longueur totale maximale		pi (m)	49 (15)	66 (20)	82 (25)	82 (25)

<sup>1</sup> 1 unité intérieure et 1 unité extérieure. À noter que chaque unité est emballée individuellement.



<sup>2</sup> Vitesses du ventilateur à courant transversal : (T) Turbo / (H) Élevée / (M) Moyenne / (L) Faible.

## Options



Voir la section Options OTP

Variation du ratio de capacité en fonction de la température extérieure



SED09

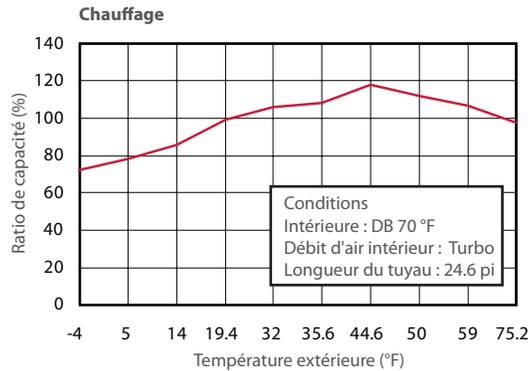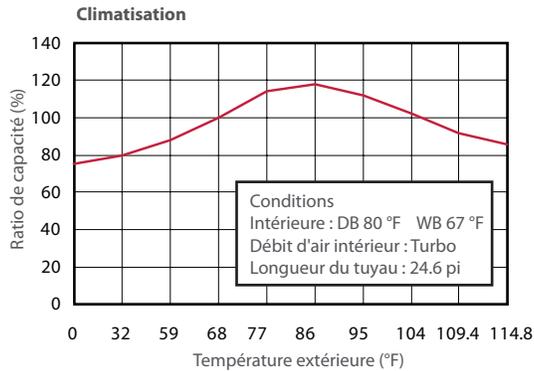



SED12

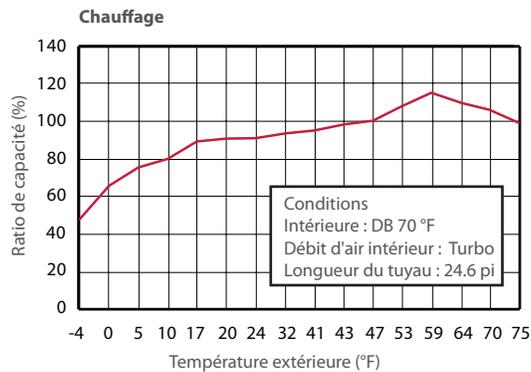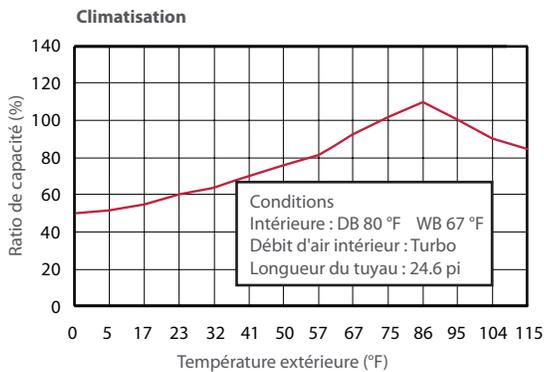


SED18

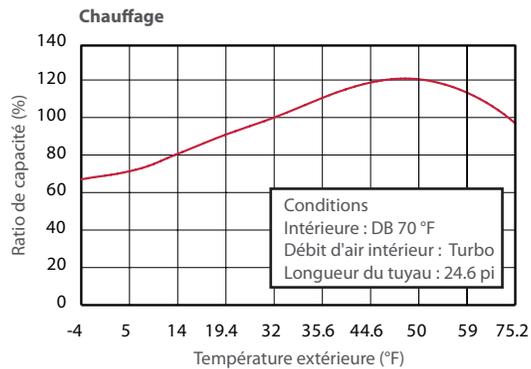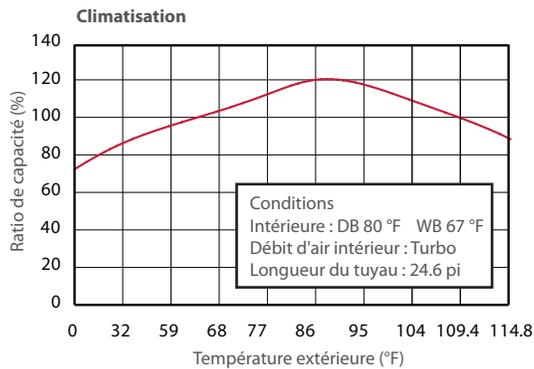

SED24

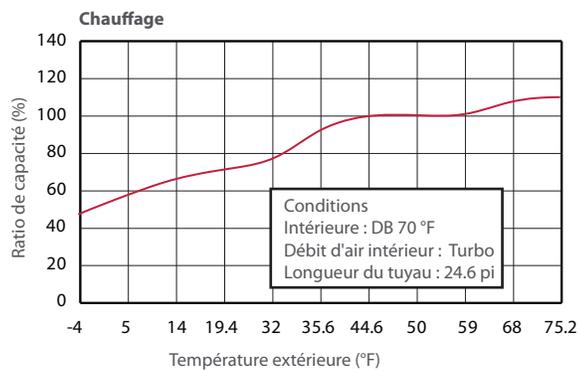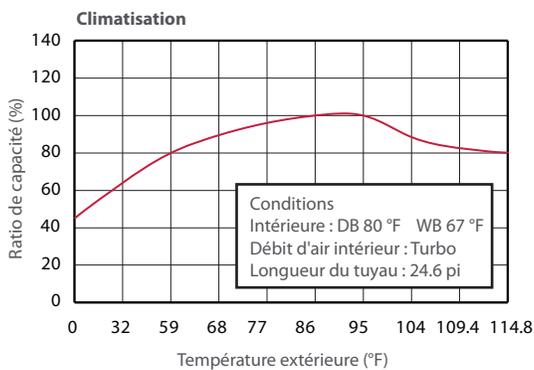


**Unité intérieure**

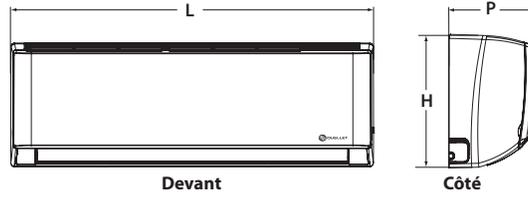

Devant

Côté

**Unité extérieure**

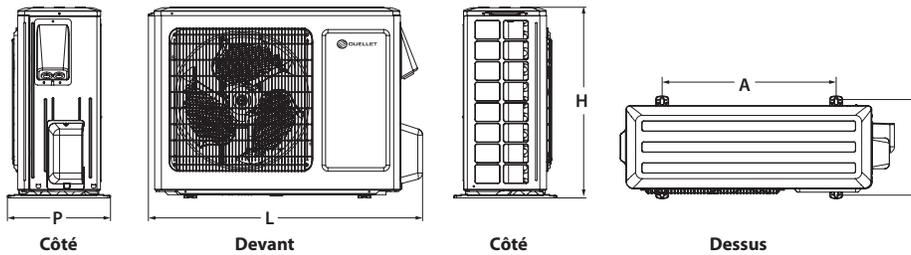

Côté

Devant

Côté

Dessus

Unité intérieure	L		H		P	
	po	mm	po	mm	po	mm
SED09KCH17S-I	31 1/8	790	10 13/16	275	7 7/8	200
SED12KCH17S-I	33 1/4	845	11 3/8	289	7 7/8	209
SED18KCH16S-I	38 3/16	970	11 13/16	300	8 13/16	224
SED24KCH19S-I	42 7/16	1078	12 13/16	325	9 11/16	246

Unité extérieure	L		H		P		A		B	
	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm
SED09KCH17S-O	30 13/16	782	21 1/4	540	12 5/8	320	21 1/4	540	11 1/4	286
SED12KCH17S-O	30 13/16	782	21 1/4	540	12 5/8	320	21 1/4	540	11 1/4	286
SED18KCH16S-O	35 15/16	912	25 7/16	646	14 11/16	373	22	559	14 5/16	364
SED24KCH19S-O	38 9/16	980	31 1/8	790	16 13/16	427	24	610	15 9/16	395

# Produit En trousse	Description
OTP-WBRC- OCD	Support mural pour télécommande sans fil, série OTP-C
OTP-WBRC- SED	Support mural pour télécommande sans fil, série OTP-E
OTP-WBRC- UHD	Support mural pour télécommande sans fil, série OTP-O
KIT-WIFI	Trousse Wi-Fi, séries OTP-C, OTP-E, OTP-MZ
KIT-WIFI- SED09KCH17S	Trousse Wi-Fi pour unité SED09KCH17S, série OTP-E
OTP-XK76	Contrôleur mural programmable
<b>Conduit en cuivre isolé</b>	
CO50381438W	Ensemble de conduits en cuivre isolés de 3/8" et 1/4", 50' de long
CO50121438W	Ensemble de conduits en cuivre isolés de 1/2" et 1/4", 50' de long
CO50581438W	Ensemble de conduits en cuivre isolés de 5/8" et 1/4", 50' de long
CO50583838W	Ensemble de conduits en cuivre isolés de 5/8" et 3/8", 50' de long
CO1641438W	Conduit en cuivre isolé, 1/4", 164' de long
CO1643838W	Conduit en cuivre isolé, 3/8", 164' de long
CO1641238W	Conduit en cuivre isolé, 1/2", 164' de long
CO1645838W	Conduit en cuivre isolé, 5/8", 164' de long
CO503812W	Conduit en cuivre isolé, 3/8", 50' de long
CO505812W	Conduit en cuivre isolé, 5/8", 50' de long
<b>Support mural</b>	
SV-ALBR2416	2 supports muraux en aluminium 24" X 16", vendus en boîte de 10 paires
SV-ALBR3016	2 supports muraux en aluminium 30" X 16", vendus en boîte de 6 paires
SV-ALOF0922B	2 supports muraux décalés en aluminium 9" X 22", vendus en boîte de 6 paires
SV-ALRF0926	2 supports muraux décalés et renforcés en aluminium 9" X 26", vendus en boîte de 5 paires
<b>Support au sol</b>	
SV-ALGS1426	Support au sol en aluminium 14 1/4" X 26"
SV-ALGS1430	Support au sol en aluminium 14 1/4" X 30"
<b>Ligne de drain antitorsion</b>	
SV-NKDL58L50	Ligne de drain antitorsion de 5/8", 165' de long