

# OTP-O Thermopompe simple zone Olympia sans conduit de ventilation



Unité intérieure



Unité extérieure



## Performance jusqu'à



Climatisation



Chauffage

## Jusqu'à

**38 TRÈS (SEER)**  
EN CLIMATISATION

**15 CPSC (HSPF)**  
EN CHAUFFAGE



## Caractéristiques

### Mode de fonctionnement

- Climatisation, chauffage, déshumidification, ventilation et auto.

### Capacité nominale

- 9000, 12000, 18000, 24000 BTU/hr.

### Tension

- 230/208V, 60 Hz, 1 phase.

### Unité intérieure

- Installation en haut de mur, pouvant être raccordée de chaque côté.
- Boîtier en plastique, standard blanc.
- Ventilateur à courant transversal à 7 vitesses (turbo, élevée, moyenne-élevée, moyenne, moyenne-faible, faible et très faible).
- Filtres lavables.

### Unité extérieure

- Compresseur rotatif à vitesse variable (INVERTER), avec limiteur de surcharge.
- Vanne d'expansion électronique pour un contrôle précis du débit de réfrigérant.
- Ailettes du condenseur recouvertes d'un enduit hydrophile pour une plus grande résistance à la corrosion.
- Ventilateur axial silencieux de grand diamètre pour un meilleur échange thermique.
- Fil chauffant dans le plateau de dégivrage pour empêcher la formation de glace.

- Couverture et technologie de préchauffage du compresseur.
- Installation sur support mural ou au sol en aluminium en option.

### Tuyauterie de raccordement

- Longueur minimale de la tuyauterie de 10 pi (3 m).
- Raccords évasés.

### Régulation

- Télécommande sans fil incluse.
- Contrôleur mural en option.
- Wi-Fi.
- Température de consigne: 16 à 30 °C (61 à 86 °F).
- Format d'affichage de la température : °C ou °F.

### Garantie

- Garantie de base 10 ans pièces et 10 ans compresseur (main-d'œuvre non incluse).
- Garantie main-d'œuvre (vendue séparément) de la 1<sup>ère</sup> à la 10<sup>e</sup> année, couvre pièces et main-d'œuvre avec remplacement du système si défaillance du compresseur.

### Application

- Salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, édifice commercial, immeuble de bureaux, condo, restaurant.

## Inclus



Fil chauffant



Préchauffage compresseur



Enduit anticorrosion



Conception silencieuse



Dégivrage intelligent



Préchauffage intelligent



Redémarrage automatique



Auto-nettoyage



Auto-diagnostic



Mode Sommeil



Mode Turbo



Oscillation haut/bas



Oscillation gauche/droite



Minuterie



I Feel



Verrouillage



Télécommande



Wi-Fi

## En option



Contrôleur mural

# Produit <sup>1</sup>	Unité intérieure Unité extérieure		UHD09KCH385B-I UHD09KCH385B-O	UHD12KCH315-I UHD12KCH315-O	UHD18KCH255-I UHD18KCH255-O	UHD24KCH225-I UHD24KCH225-O
<b>Performance technique</b>						
Tension		Volts	230/208	230/208	230/208	230/208
Capacité en climatisation	Nominale	W (BTU/hr)	2638 (9000)	3517 (12000)	5276 (18000)	6450 (22000)
	Min. – max.	W (BTU/hr)	450 - 3800 (1535 - 12966)	850 - 4500 (2900 - 15354)	1200 - 6400 (4094 - 21837)	2000 - 9000 (6800 - 30700)
Capacité en chauffage	Nominale	W (BTU/hr)	2638 (9000)	3575 (12200)	5276 (18000)	7000 (24000)
	Min. – max.	W (BTU/hr)	700 - 4000 (2388 - 13648)	900 - 5500 (3071 - 18766)	1200 - 7200 (4094 - 24566)	2000 - 9500 (6800 - 32000)
Puissance consommée en climatisation	Nominale	W	540	785	1330	1700
	Min. – max.	W	50 - 1400	75 - 1500	350 - 2500	450 - 3700
Puissance consommée en chauffage	Nominale	W	590	940	1500	2000
	Min. – max.	W	200-1500	250 - 1600	350 - 2500	380 - 3700
Puissance consommée nominale		W	1500	1600	2500	3700
Courant nominal		A	6.2	6.5	10.8	16.4
MCA		A	9	9	22	22
Disjoncteur/fusible max. (MOCP)		A	15	15	30	35
TRÉS (SEER)		-	38	30.5	24.5	21.5
CPSC (HSPF)		-	15	14	12	12
TRÉ (EER)		W/W	4.84	4.48	3.97	3.81
COP		W/W	4.47	3.8	3.52	3.5
Numéro AHRI		-	202110483	202110484	202110485	202132789
ENERGY STAR		-				
<b>Unité intérieure</b>						
Déshumidification		pt/hr (l/hr)	1.69 (0.80)	2.96 (1.40)	3.80 (1.80)	4.23 (2)
Débit d'air volumique	T / H / MH / M / ML / L / Q <sup>2</sup>	pcm	424 / 383 / 353 / 324 / 294 / 265 / 206	500 / 471 / 441 / 353 / 324 / 265 / 235	736 / 677 / 618 / 559 / 500 / 457 / 353	824 / 765 / 706 / 647 / 589 / 500 / 383
	T / H / MH / M / ML / L / Q <sup>2</sup>	dB (A)	43 / 40 / 38 / 36 / 33 / 31 / 19	49 / 46 / 43 / 40 / 37 / 34 / 22	51 / 48 / 45 / 42 / 39 / 36 / 34	52 / 49 / 46 / 43 / 40 / 37 / 34
Puissance du moteur du ventilateur		W	60	60	60	70
RLA du moteur du ventilateur		A	0.09	0.09	0.24	0.38
Puissance du moteur du déflecteur		W	2.5 / 1.5	2.5 / 1.5	2.5 / 1.5	2.5
Poids net		lb (kg)	29.8 (13.5)	29.8 (13.5)	36.4 (16.5)	36.4 (16.5)
<b>Unité extérieure</b>						
Débit d'air volumique		pcm	2400	2400	2354	4000
Niveau sonore		dB (A)	53	53	59	59
Puissance du compresseur		W	1070	1070	2443	2443
LRA du compresseur		A	35	35	30	30
RLA du compresseur		A	6.9	6.9	15.5	16
Puissance du moteur du ventilateur		W	30	30	90	90
RLA du moteur du ventilateur		A	0.24	0.24	0.65	0.65
Volume de réfrigérant (R410A)		oz (g)	45.9 (1301)	49.4 (1400)	70.6 (2101)	81.1 (2299)
Poids net		lb (kg)	99.2 (45)	99.2 (45)	141.1 (64)	147.7 (67)
Température ambiante de fonctionnement	Climatisation	°C (°F)			-18 à 54 (0 à 129)	
	Chauffage	°C (°F)			-30 à 24 (-22 à 75)	
<b>Tuyauterie de raccordement/réfrigérant</b>						
Longueur de préchargement		pi (m)	25 (7.5)	25 (7.5)	25 (7.5)	25 (7.5)
Volume additionnel de réfrigérant		oz/pi (g/m)	0.2 (20)	0.2 (20)	0.5 (50)	0.5 (50)
Diamètre externe tuyau liquide		po	1/4	1/4	1/4	1/4
Diamètre externe tuyau gaz		po	1/2	1/2	5/8	5/8
Différence de hauteur maximale		pi (m)	49 (15)	49 (15)	66 (20)	98 (30)
Longueur totale maximale		pi (m)	98 (30)	98 (30)	100 (30)	164 (50)

<sup>1</sup> 1 unité intérieure et 1 unité extérieure. À noter que chaque unité est emballée individuellement.



<sup>2</sup> Vitesses du ventilateur à courant transversal : (T) Turbo / (H) Élevée / (MH) Moyenne-élevée / (M) Moyenne / (ML) Moyenne-faible / (L) Faible / (Q) Très faible.

## Options



Voir la section Options OTP

Variation du ratio de capacité en fonction de la température extérieure



UHD09

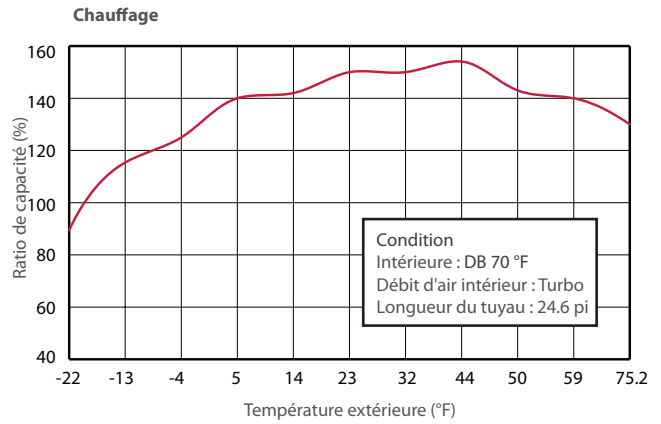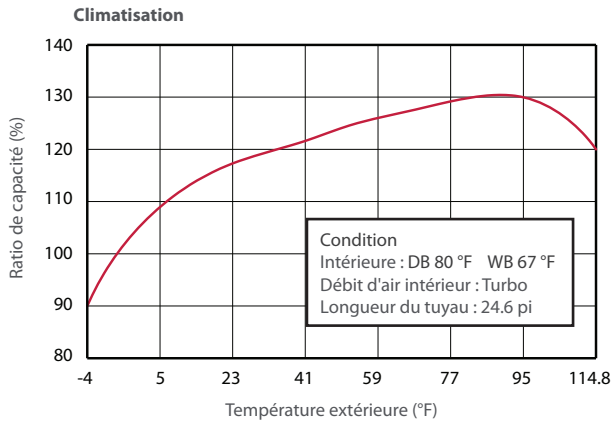


UHD12

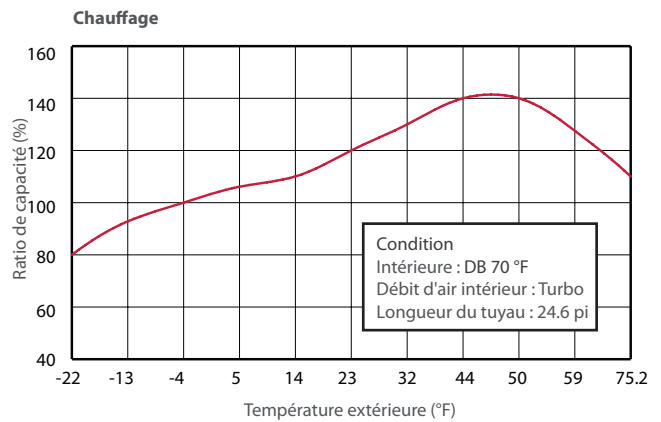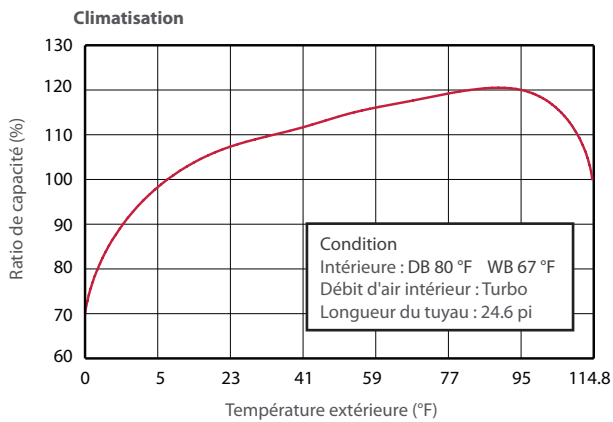


UHD18 & UHD24

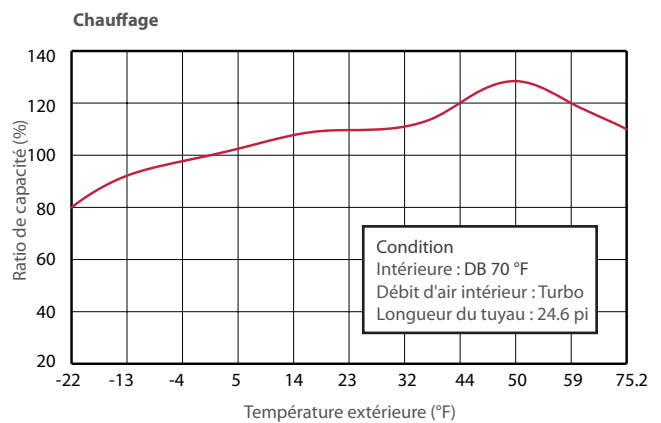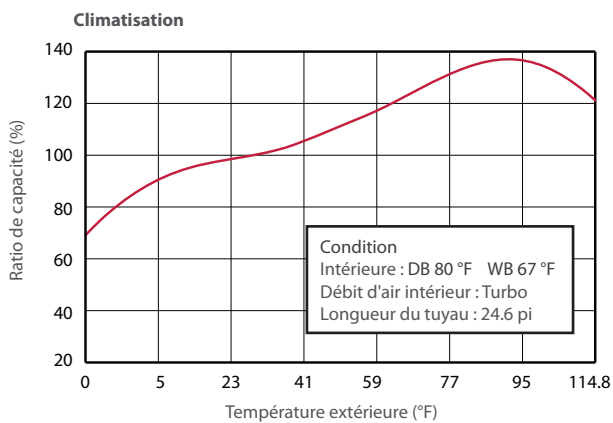

**Unité intérieure**

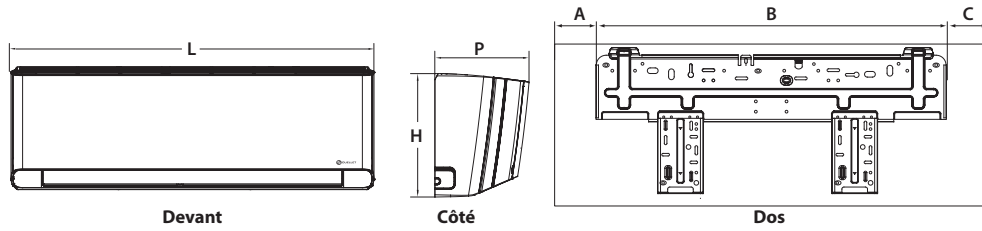

**Unité extérieure**

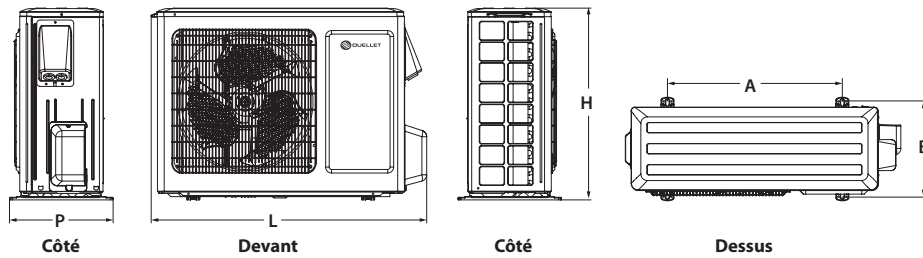

Unité intérieure	L		H		P		A		B		C	
	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm
UHD09KCH38SB-I UHD12KCH31S-I	39 3/16	970	11 7/8	302	8 7/8	225	4 5/8	117	27	685	7 5/8	194
UHD18KCH25S-I UHD24KCH22S-I	43 3/8	1078	12 7/8	325	9 13/16	246	8 9/16	217	26 15/16	684	7 7/8	199

Unité extérieure	L		H		P		A		B	
	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm
UHD09KCH38SB-O UHD12KCH31S-O	35 3/8	899	23 1/2	596	14 7/8	378	21 2/3	550	13 1/2	343
UHD18KCH25S-O UHD24KCH22S-O	38 5/8	1000	31 1/8	790	16 13/16	427	24	610	15 9/16	395

# Produit En trousse	Description
OTP-WBRC- OCD	Support mural pour télécommande sans fil, série OTP-C
OTP-WBRC- SED	Support mural pour télécommande sans fil, série OTP-E
OTP-WBRC- UHD	Support mural pour télécommande sans fil, série OTP-O
KIT-WIFI	Trousse Wi-Fi, séries OTP-C, OTP-E, OTP-MZ
KIT-WIFI- SED09KCH17S	Trousse Wi-Fi pour unité SED09KCH17S, série OTP-E
OTP-XK76	Contrôleur mural programmable
<b>Conduit en cuivre isolé</b>	
CO50381438W	Ensemble de conduits en cuivre isolés de 3/8" et 1/4", 50' de long
CO50121438W	Ensemble de conduits en cuivre isolés de 1/2" et 1/4", 50' de long
CO50581438W	Ensemble de conduits en cuivre isolés de 5/8" et 1/4", 50' de long
CO50583838W	Ensemble de conduits en cuivre isolés de 5/8" et 3/8", 50' de long
CO1641438W	Conduit en cuivre isolé, 1/4", 164' de long
CO1643838W	Conduit en cuivre isolé, 3/8", 164' de long
CO1641238W	Conduit en cuivre isolé, 1/2", 164' de long
CO1645838W	Conduit en cuivre isolé, 5/8", 164' de long
CO503812W	Conduit en cuivre isolé, 3/8", 50' de long
CO505812W	Conduit en cuivre isolé, 5/8", 50' de long
<b>Support mural</b>	
SV-ALBR2416	2 supports muraux en aluminium 24" X 16", vendus en boîte de 10 paires
SV-ALBR3016	2 supports muraux en aluminium 30" X 16", vendus en boîte de 6 paires
SV-ALOF0922B	2 supports muraux décalés en aluminium 9" X 22", vendus en boîte de 6 paires
SV-ALRF0926	2 supports muraux décalés et renforcés en aluminium 9" X 26", vendus en boîte de 5 paires
<b>Support au sol</b>	
SV-ALGS1426	Support au sol en aluminium 14 1/4" X 26"
SV-ALGS1430	Support au sol en aluminium 14 1/4" X 30"
<b>Ligne de drain antitorsion</b>	
SV-NKDL58L50	Ligne de drain antitorsion de 5/8", 165' de long